



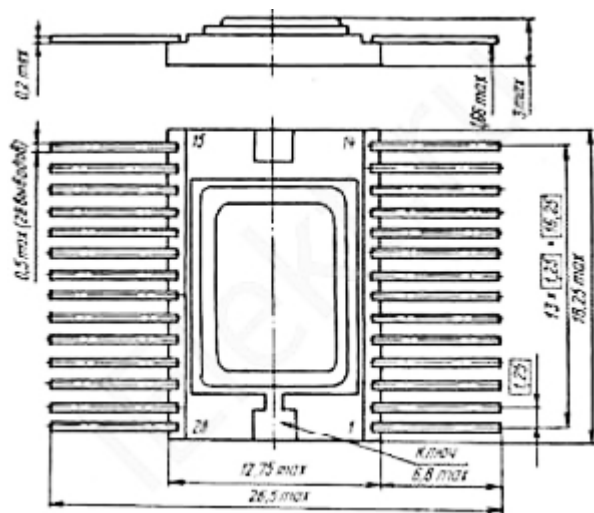

Вес не превышает 1,5g.

Условно графическое обозначение

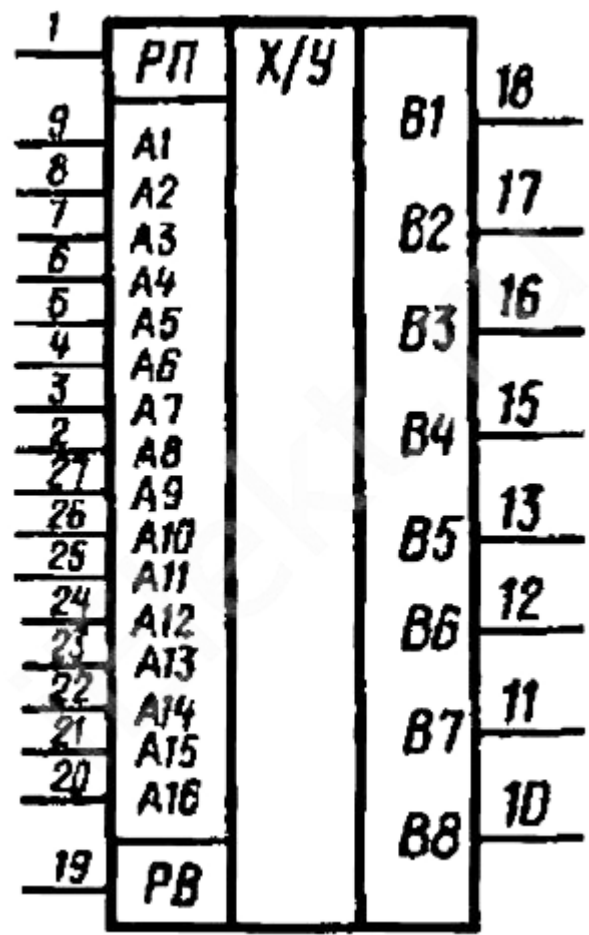

Назначение выводов

таблица 556PT2 назначения выводов:

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	Вход разрешения программирования	14	Общий
2-9, 20-27	Входы A1...A16	19	Вход разрешения выборки РВ
10-13, 15-18	Выходы В1...В8	28	Напряжение питания.

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основные 556PT2 электрические параметры:

Название характеристики, единица и режим замера	Норма	
	больше	меньше
Номинальное напряжение питания, V	5-5%	5+5%
Uвыходное низкого уровня, V		0,5
Uвыходное высокого уровня, V	2,4	
Ток потребления, mA		170
Iвходной низкого уровня, mA		/-0,25/
Iвходной высокого уровня, uA		40
Iвыходной высокого уровня в состоянии Выключено, uA		100
Iвыходной низкого уровня в состоянии Выключено, uA		/-100/
Потребляемая мощность, mW		900
tвыборки разрешения, ns		30
tвыборки адреса, ns		70
tвыборки хранения, ns		30