


КР1561КП1

Микросхема представляет собой двойной четырехканальный мультиплексор. Содержит 156 интегральных элементов. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,5 г.

Назначение выводов: 1 - выход/вход канала 0 блока 1; 2 - выход/вход канала 2 блока 1; 3 - вход/выход общий блока 1; 4 - выход/вход канала 3 блока 1; 5 - выход/вход канала 1 блока 1; 6 - вход запрета DE \ominus ; 7 - напряжение смещения; 8 - общий; 9 - вход управления В; 10 - вход управления А; 11 - выход/вход канала 3 блока 2; 12 - выход/вход канала 0 блока 2; 13 - вход/выход общий блока 2; 14 - выход/вход канала 1 блока 2; 15 - выход/вход канала 2 блока 2; 16 - напряжение питания.

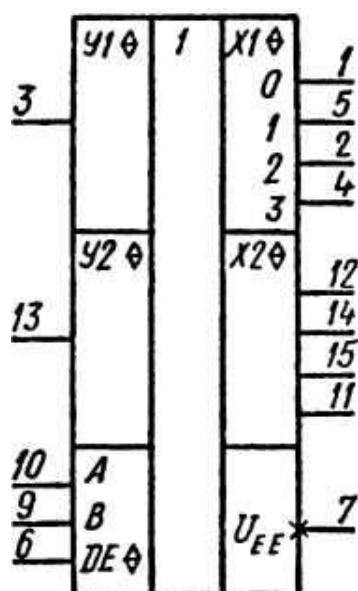

Условное графическое обозначение КР1561КП1

Таблица истинности для положительной логики

Логические уровни входных сигналов			Открытые каналы
DE	B	A	
0	0	0	Каналы 0 Y1x10 и Y2x20
0	0	1	Каналы 1 Y1x11 и Y2x21
0	1	0	Каналы 2 Y2x12 и Y2x22
0	1	1	Каналы 3 Y1x13 и Y2x23
1	X	X	Все каналы закрыты

Электрические параметры

Напряжение питания	3...18 В
Падение напряжения на открытом ключе:	
- при $U_n = 5$ В	≤ 105 мВ
- при $U_n = 10$ В	≤ 400 мВ
- при $U_n = 15$ В	≤ 240 мВ
Максимальное падение напряжения на открытом ключе	≤ 800 мВ
Ток потребления при $U_n = 18$ В	≤ 40 мА
Входной ток низкого (высокого) уровня при $U_n = 18$ В	$\leq 0,1$ мА
Ток утечки каждого закрытого ключа при $U_n = 18$ В	$\leq 0,1$ мА
Суммарный ток утечки закрытых ключей при $U_n = 18$ В	$\leq 0,1$ мА
Максимальный суммарный ток утечки закрытых ключей	≤ 2 мА
Время задержки распространения от входов управления	
к выходу при включении ключа при $U_n = 10$ В	≤ 320 нс
Время задержки распространения от входа «запрет»	
к выходу при включении ключа при $U_n = 10$ В	≤ 320 нс
Время задержки распространения от входа «запрет»	
к выходу при выключении ключа при $U_n = 10$ В	≤ 210 нс
Время задержки распространения при включении (выключении) через открытый ключ при $U_n = 10$ В	
Входная емкость по входам «управление» и «запрет»	
при $U_n = 10$ В	$\leq 7,5$ пФ
Входная емкость ключей при $U_n = 10$ В	≤ 15 пФ
Суммарная емкость ключей при $U_n = 10$ В	≤ 40 пФ